

1_Producent wyrobu:


CERTUS Technologie Budowlane Sp. z o.o.
Siedziba i Zakład Produkcyjny,
ul. Płochocińska 19, 03-191 Warszawa

2_Nazwa wyrobu budowlanego:

CONCRETE FASHION 20_10

kompatybilna z płytami: 75_50, 75_25, 60_60, 60_40, 60_30, 50_50, 50_25, 30_30, 30_10, 25_25, 30_20, 20_20, 10_10
ostre krawędzie i fuga 1,5 mm


3_Rysunki techniczne:



4_Dane techniczne:

grubość (cm)	ilość na palecie	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory
8	5,76 m ² / 288szt.	6	1060	biały szary grafitowy

5_Kolory

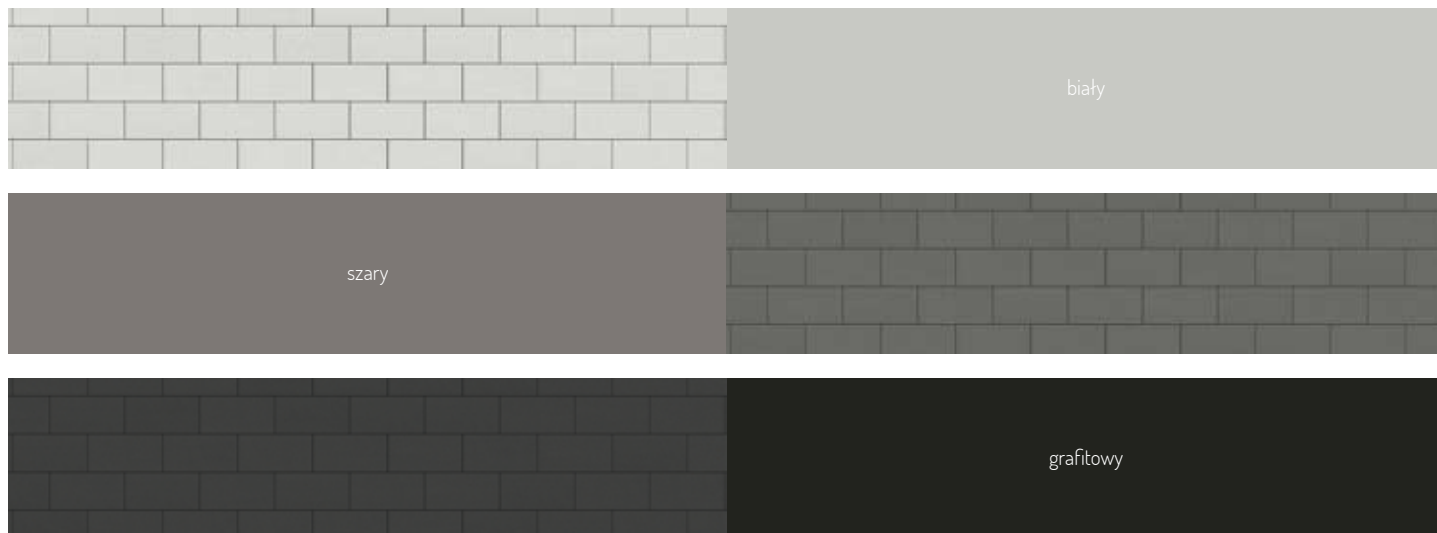

6_Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Zewnętrzne ciągi piesze i obszary ruchu kołowego

7_Specyfikacja techniczna:

EN 1338:2003: (odpowiednik krajowy PN-EN 1338:2005 i PN-EN 1338:2005/AC:2007)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu:	T _≥ 3,6 MPa
Odporność na zamrażanie/odmrażanie z udziałem soli odladzających:	klasa 3(D)
Odporność na ścieranie:	klasa 4(I)
Odporność na warunki atmosferyczne (nasiąkliwość):	klasa 2(B)
Odporność na poślizgnięcie/poślizg:	Zadawalająca
Reakcja na ogień:	klasa A1
Oporność na działanie ognia zewnętrznego:	Spełnia wymagania
Emisja azbestu:	Brak zawartości azbestu
Współczynnik przewodności cieplnej:	1,42 W/(m*K)