

1_Producent wyrobu:


CERTUS Technologie Budowlane Sp. z o.o.
Siedziba i Zakład Produkcyjny,
ul. Płochocińska 19, 03-191 Warszawa

2_Nazwa wyrobu budowlanego:

CONCRETE FASHION 80_80

kompatybilna z płytami: 90_45, 80_40, 75_50, 60_45, 50_30
ostre krawędzie i fuga 3 mm



3_Rysunki techniczne:

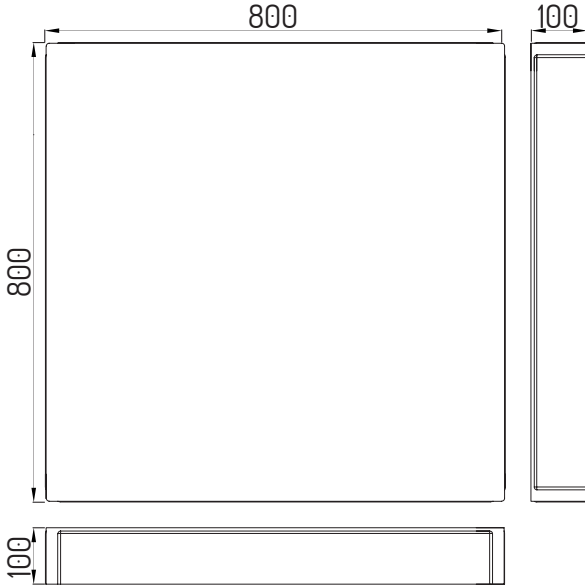

4_Dane techniczne:

| grubość (cm) | ilość na palecie (szt.) | ilość warstw na palecie | waga palety (kg) | kolory |
|--------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|
| 10 | 3,84m ² / 6 szt. | 6 | 850 | biały szary grafitowy |

5_Kolory

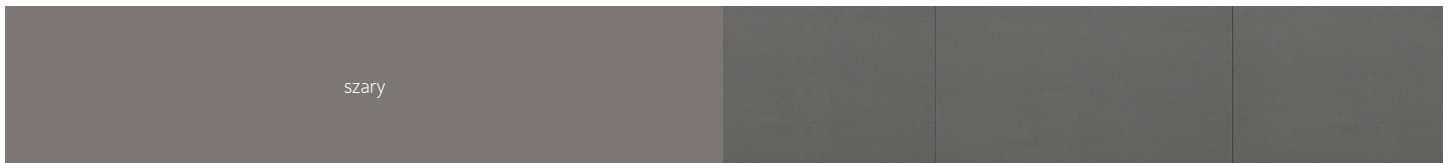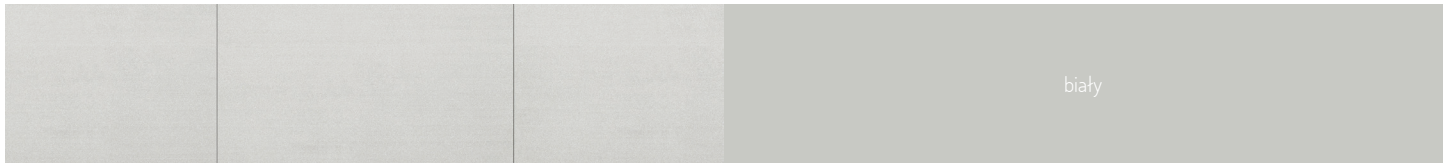

6_Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Zewnętrzne ciągi pieszce i obszary ruchu kołowego.

7_Specyfikacja techniczna:

EN 1339:2003: (odpowiednik krajowy PN-EN 1339:2005 i PN-EN 1339:2005/AC:2007)

8_Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

| | |
|---|--|
| Wytrzymałość na zginanie: | Klasa 3(U) |
| Odporność na warunki atmosferyczne (nasiąkliwość): | Klasa 2(B) |
| Odporność na poślizgnięcie/poślizg: | Zadawalająca |
| Reakcja na ogień: | Klasa A1 |
| Oporność na działanie ognia zewnętrznego: | Spełnia wymagania |
| Emisja azbestu: | Brak zawartości azbestu |
| Współczynnik przewodności cieplnej: | Zgodnie z PN-EN 13369:2004 wynosi 1,42 W/(m*K) |