

1_Producent wyrobu:


CERTUS Technologie Budowlane Sp. z o.o.
ul. Płochocińska 19, 03-191 Warszawa

2_Nazwa wyrobu budowlanego:

PANTEON

odbojnik ciągły i mikrofaza

3_Rysunki techniczne (mm):

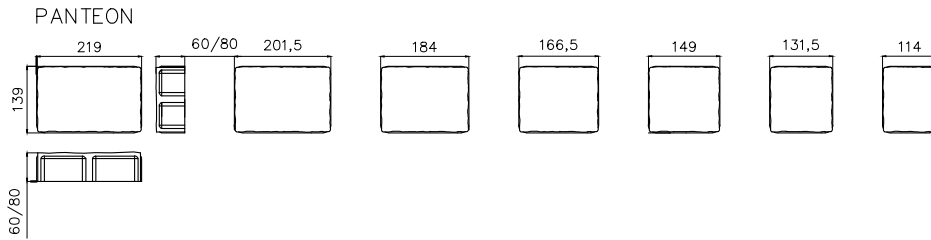

4_Dane techniczne:

Lp.	Nazwa	kolor	Kostka, powierzchnia płukana – grubość 6 cm		j. m	ilość warstw	waga
			grupa produktów	ilość na palecie			
1	Panteon	jasnoszary granit	C 1	11,40	m ²	na palecie 10	palety (kg) 1570
2	Panteon	waniliowy granit	C 1	11,40	m ²	10	1570
3	Panteon	brązowy granit	C 1	11,40	m ²	10	1570
4	Panteon	antracytowy granit	C 1	11,40	m ²	10	1570
Kostka, powierzchnia gładka – grubość 6 cm							
1	Panteon	barwy jesieni	C 1	11,40	m ²	10	1570
2	Panteon	szary colormix	C 1	11,40	m ²	10	1570
3	Panteon	wulkaniczny colormix	C 1	11,40	m ²	10	1570
4	Panteon	jasnoszary	C 1	11,40	m ²	10	1570
5	Panteon	grafitowy	C 1	11,40	m ²	10	1570
Kostka, powierzchnia gładka – grubość 8 cm							
1	Panteon	jasnoszary	C 1	9,12	m ²	8	1670
2	Panteon	granitowy	C 1	9,12	m ²	8	1670
Kostka, powierzchnia płukana – grubość 8 cm							
1	Panteon	jasnoszary	C 1	9,12	m ²	8	1670
2	Panteon	grafitowy	C 1	9,12	m ²	8	1670

5_Kolory:

szary colormix



wulkaniczny colormix



jasnoszary



brawy jesieni



grafitowy



jasnoszary granit



waniliowy granit



brązowy granit



antracytowy granit



6_Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Pokrycia nawierzchni zewnętrznych

7_Specyfikacja techniczna:

EN 1338:2003 oraz EN 1338:2003/AC:2006

8_Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Odporność na zamrażanie/odmrażanie z udziałem soli odladzających:

Klasa 3 (D)

Odporność na warunki atmosferyczne (nasiąkliwość):

Klasa 2 (B)

Odporność na poślizgnięcie/poślizg:

Zadowalająca

Emisja azbestu:

Brak zawartości

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu:

$\geq 3,6$ MPa (N/mm²)

