

1\_Producent wyrobu:


**CERTUS** Technologie Budowlane Sp. z o.o.  
ul. Płochocińska 19, 03-191 Warszawa

2\_Nazwa wyrobu budowlanego:

**AŻUR 60x40**

krawędzie z fazą, brak odbojników / powierzchnia biologicznie czynna 42%

3\_Rysunki techniczne (mm):

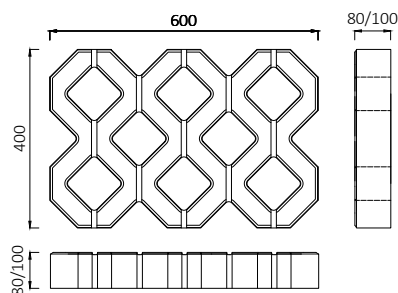

4\_Dane techniczne:

grubość (cm)	ilość na palecie	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory
8	50 szt.	10	1420	szary
10	40 szt.	8	1420	

5\_Kolory

szary (powierzchnia gładka)

6\_Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

**Do pokrycia obszarów ruchu pojazdów osobowych (TYP III) i pieszych (TYP II) oraz umacniania skarp i rowów (TYP I)**

7\_Specyfikacja techniczna:

**IBDIM-KOT-2022/0886 wydanie 1/PA/1/2022**

8\_Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

**Wytrzymałość na zginanie wg PN-EN 1339:2005:**

TYP I, Klasa S,  $T_{sr} \geq 3,5$  i  $T_i \geq 2,8$  [MPa]

TYP II, Klasa T,  $T_{sr} \geq 4,0$  i  $T_i \geq 3,2$  [MPa]

TYP III, Klasa U,  $T_{sr} \geq 5,0$  i  $T_i \geq 4,0$  [MPa]

**Nasiąkliwość wg PN-EN 1339:2005:**

$< 5,0$  [%]

**Stopień mrozoodporności F150, ubytek masy wg PN-B-06265:2018-10**

$\leq 2$  [%]

**Odporność na ścieranie wg PN-EN 1339:2005**

$\leq 18\ 000/5\ 000$  [mm<sup>3</sup>/mm<sup>2</sup>]