

1_Producent wyrobu:


CERTUS Technologie Budowlane Sp. z o.o.
ul. Płochocińska 19, 03-191 Warszawa

2_Nazwa wyrobu budowlanego:

FOCUS 20

faza i odbojnik ciągły 0,75 mm


3_Rysunki techniczne (mm):



4_Dane techniczne:

| grubość (cm) | ilość na palecie | ilość warstw na palecie | waga palety (kg) | kolory |
|--------------|----------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|
| 6 | 10,80 m ² | 10 | 1490 | jasnoszary granit |
| 8 | 8,64 m ² | 8 | 1580 | szary granit antracytowy granit |

5_Kolory

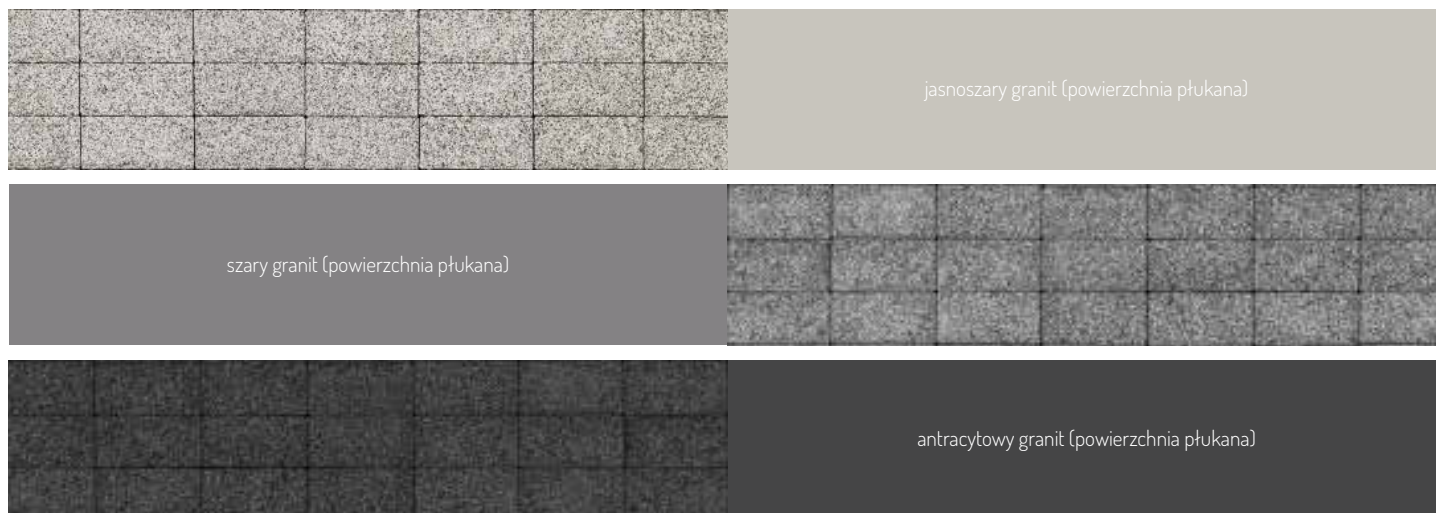

6_Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Pokrycia nawierzchni zewnętrznych

7_Specyfikacja techniczna:

EN 1338:2003 oraz EN 1338:2003/AC:2006

8_Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

| | |
|--|-------------------------------------|
| Odporność na zamrażanie/odmrażanie z udziałem soli odladzających: | Klasa 3 (D) |
| Odporność na warunki atmosferyczne (nasiąkliwość): | Klasa 2 (B) |
| Odporność na poślizgnięcie/poślizg: | Zadowalająca |
| Emisja azbestu: | Brak zawartości |
| Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu: | $\geq 3,6$ MPa (N/mm ²) |

